




ONDULADA / COLOR




INFORMACIÓN

Chapas para Techos

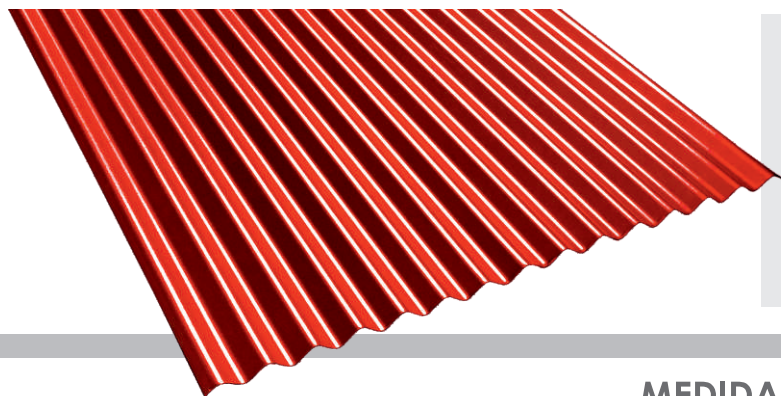

La chapa ondulada de acero Galvalume prepintado (PPGL) representa una de las soluciones más versátiles y duraderas para techados y revestimientos, combinando la estética clásica de su perfil sinusoidal con una protección

MEDIDAS (mm)

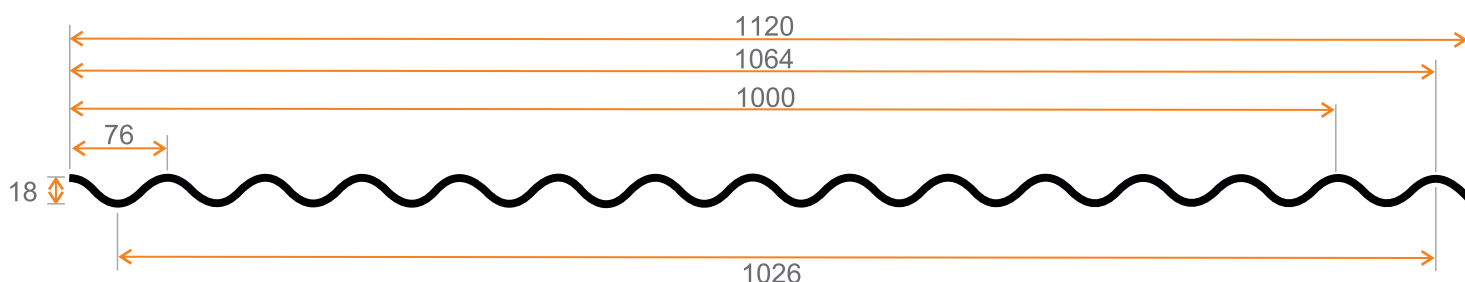

INFORMACIÓN TÉCNICA

Forma de la Chapa: Ondulada
Calibre: 26 (0.41mm)
Ancho útil: 1m
Distancia max. entre apoyos: 1.06 (60Kg/m²)
Pendiente mínima: 15% sin solape - 20% con solape
Solape mínimo: 25cm
Acero Base: DX51D /CGCC
Limite de Fluencia: 325 Mpa
Resistencia a la tracción: 350 MPa


DETALLES DEL MATERIAL

Su recubrimiento, compuesto por una aleación de **55%** de aluminio, **43,4%** de zinc y **1,6%** de silicio. Además de contar con un revestimiento de color aplicado, ofrece una vida útil hasta cuatro veces mayor que el galvanizado tradicional, especialmente en climas exigentes.




COLORES



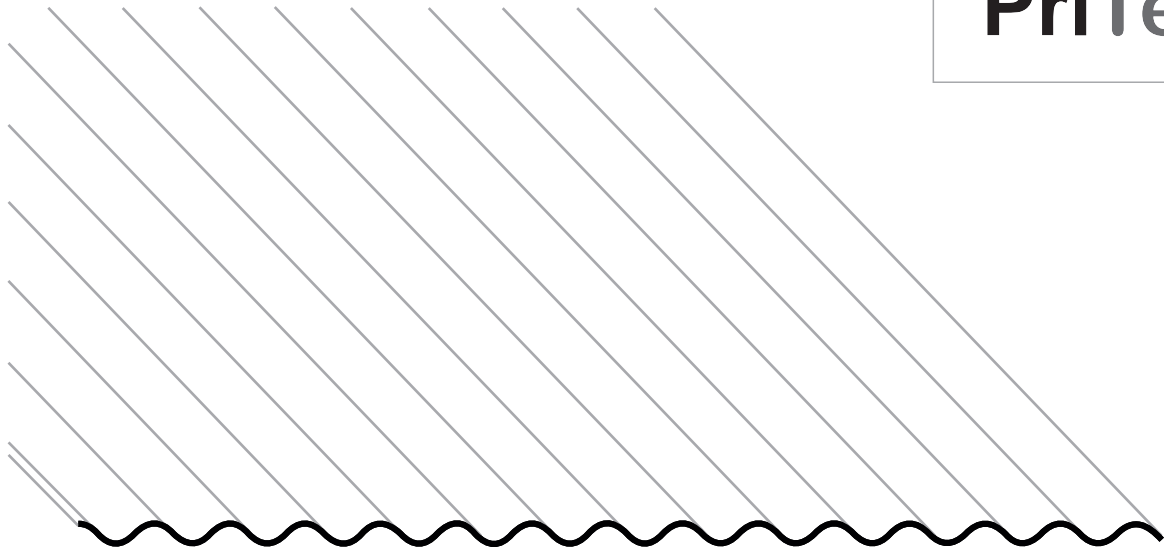

DISEÑO

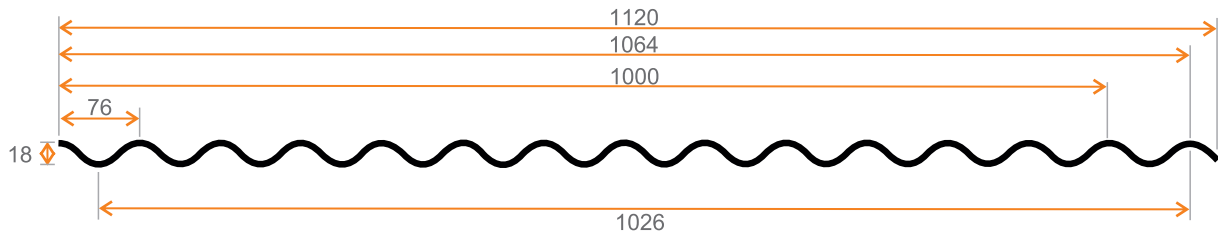

MEDIDAS (mm)

SOLAPE LATERAL



Solape 1 ½ onda = 98cm

Mayor resistencia y menor riesgo de filtración.

CHAPA ALUMINIZADA ONDULADA // OND14

Material	Acero Az150 (PPGL) PREPINTADA
Calibres	Cal. 26 / 0.41mm
Ancho útil	1m
Distancia max. entre apoyos	1.06m (Cargas 60kg/m2)
Pendiente Mínima	Sin solape frontal 15% - Con solape frontal 20%
Solape Mínimo	25cm

*El soporte de carga es referencial por lo que su aplicación queda bajo responsabilidad del encargado de cada proyecto.

**La información proporcionada en este material puede ser modificada sin notificación previa.